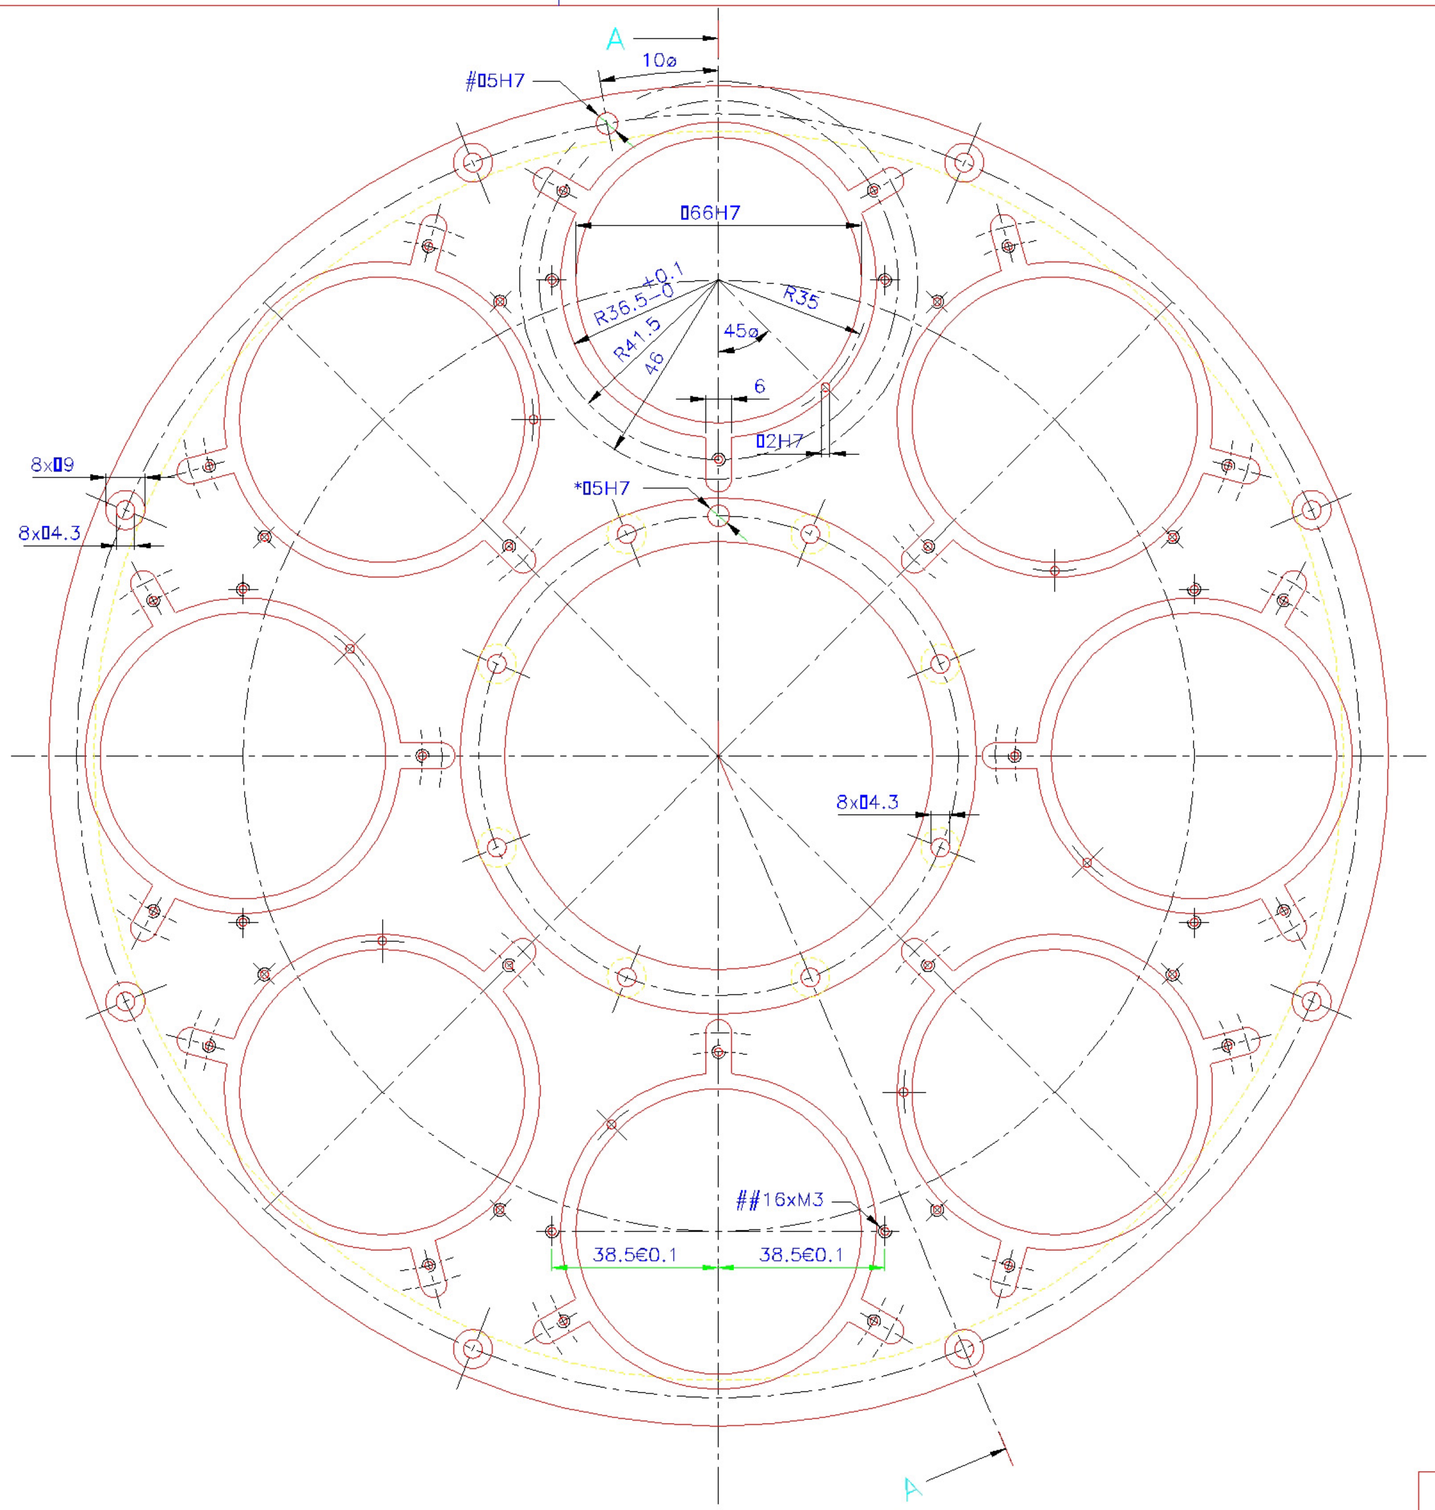

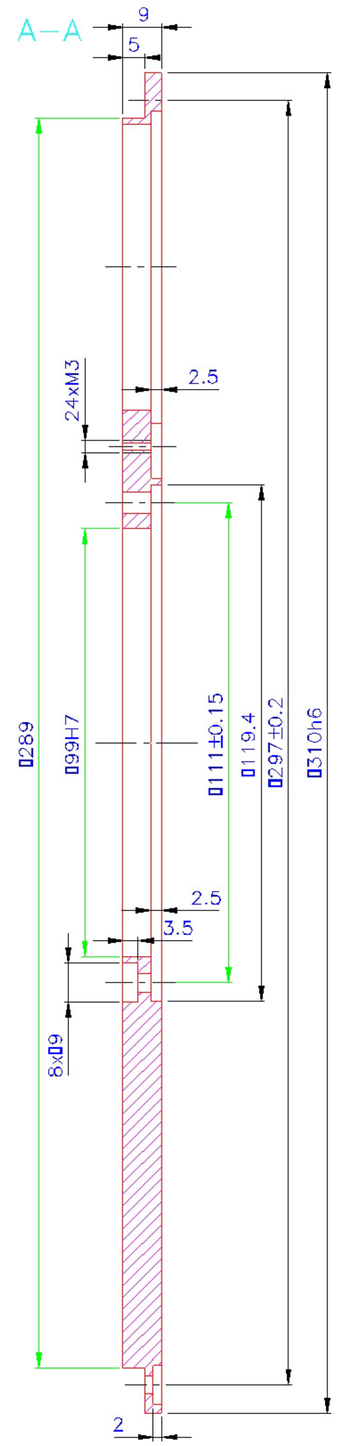

#Bores og tilpasses sammen med tandkrans & stift.
*Bores og tilpasses sammen med centerflange.
##Evt. kun 6mm dybt gevind fra modsat side.

4 Max. tilladelig overfladeruhed, hvor intet andet er angivet

Ikke toleranceangivet mål iflg. DS 2075 fin.

NIELS BOHR INSTITUTET
Tandem Accelerator Laboratoriet

Matriale: Aluminium		Samlingstegn. nr.:
Behandling:		Stykliste nr.:
Målforhold: 1:1	DFOSC	Konstr.
		Tegnet 13.8.91E.K.O.
		Kontrol
Rettelser: 30.08.93 K.S.J.	Grismehjul	Erstatter: 91063
		DF-06-01
		Erstattes af: